

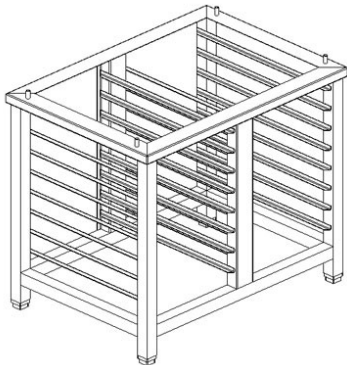
PARNOKONVEKCIJSKE PEČI

1. PARNOKONVEKCIJSKE PEČI FINES


Skica	Šifra	Naziv blaga in opis
 <p>F-623 i / b</p>	<p>638-01</p> 	<p>Konvektomat PRO-COOK F-623 i</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Generator pare: vbrizgavanje Kapaciteta: 6 x GN 2/3 Razdalja med vodili: 65 mm Zmogljivost obrokov: 30 – 50 Dim.: Š=683, G=644, V=575 mm Priključna moč.: 4,90 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x10 A Temperatura: 30 - 300°C Priklop vode / odtok: G3/4 / 40 mm Teža: 65 kg</p> <p>STANDARDNA OPREMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRO CLEAN aktivno čiščenje - vbodna konica - motoriziran izpust pare - 99 programov / 5 korakov
 <p>F-611 i / b</p>	<p>638-02</p> 	<p>Konvektomat PRO-COOK F-611 i Konvektomat PRO-COOK F-611 b <u>- bojler*</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Generator pare: i-vbrizgavanje / b-bojler* Kapaciteta: 6 x GN 1/1 Razdalja med vodili: 65 mm Zmogljivost obrokov: 50 – 150 Dim.: Š=933, G=863, V=786 mm Priključna moč.: 10,2 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x16 A Temperatura: 30 - 300°C Priklop vode / odtok: G3/4 / 50 mm Teža: 110 / 116* kg</p> <p>STANDARDNA OPREMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRO CLEAN aktivno čiščenje - vbodna konica - motoriziran izpust pare - 99 programov / 5 korakov

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis
 <p>F-1011 i / b</p>	<p>638-03</p> 	<p>Konvektomat PRO-COOK F-1011 i Konvektomat PRO-COOK F-1011 <u>b – bojler*</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Generator pare: i-vbrizgavanje / b-bojler* Kapaciteta: 10 x GN 1/1 Razdalja med vodili: 65 mm Zmogljivost obrokov: 150 – 250 Dim.: Š=933, G=863, V=1046 mm Priključna moč.: 17,6 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x32 A Temperatura: 30 - 300°C Priklop vode / odtok: G3/4 / 50 mm Teža: 132 / 138* kg</p> <p>STANDARDNA OPREMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRO CLEAN aktivno čiščenje - vbodna konica - motoriziran izpust pare - 99 programov / 5 korakov
 <p>F-1221 i / b</p>	<p>638-04</p> 	<p>Konvektomat PRO-COOK F-1221 i Konvektomat PRO-COOK F-1221 <u>b – bojler*</u></p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Generator pare: i-vbrizgavanje / b-bojler* Kapaciteta: 12 x GN 2/1; 24 x GN 1/1 Razdalja med vodili: 65 mm Zmogljivost obrokov: 400 – 600 Dim.: Š=1105, G=997, V=1353 mm Priključna moč.: 35 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x 63 A Temperatura: 30 - 300°C Priklop vode / odtok: G3/4 / 50 mm Teža: 197 / 207* kg</p> <p>STANDARDNA OPREMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRO CLEAN aktivno čiščenje - vbodna konica - motoriziran izpust pare - 99 programov / 5 korakov

Skica	Šifra	Naziv blaga in opis
 <p>F-2011 i / b</p>	<p>638-05</p> 	<p>Konvektomat PRO-COOK F-2011 i Konvektomat PRO-COOK F-2011 b – bojler*</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Generator pare: i-vbrizgavanje / b-bojler* Kapaciteta: 20 x GN 1/1 Razdalja med vodili: 65 mm Zmogljivost obrokov: 400 – 600 Dim.: Š=948, G=871, V=1824 mm Priključna moč.: 35 kW Električni priklop: 400 V, 3N~ / 50 Hz Varovalke: 3x63 A Temperatura: 30 - 300°C Priklop vode / odtok: G3/4 / 50 mm Teža: 221 / 233* kg</p> <p>STANDARDNA OPREMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRO CLEAN aktivno čiščenje - vbodna konica - motoriziran izpust pare - 99 programov / 5 korakov


ODPRTI PODSTAVKI – PRO-COOK linija			
Skica	Šifra	Naziv blaga in opis	Cena / EUR
	<p>100-116</p>	<p>Odpri podstavek OP 611/1011 Višina H=700 mm</p> <p>TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta: 8+8 GN 1/1 Razdalja med vodili: 65 mm Dim.: Š=800, G=570, V=700 mm</p>	

2. PARNOKONVEKCIJSKE PEČI CONVOTHERM

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OB 6.10</p> <p>ELEKTRIČNA OEB 6.10</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Kapaciteta : 7 x GN 1/1 – 14 X GN 2/1◆ Dim.: 932 š x 805 g x 852v mm◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz◆ El. Priključek : 11,5 kW◆ Teža : 155 kg <p>PLINSKA OGB 12.20</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Kapaciteta : 7 x GN 1/1 – 14 X GN 2/1◆ Dim.: 932 š x 805 g x 852v mm◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz 1/N/PE 220-240V~50/60Hz◆ Plinski priključek : 12 Kw,◆ El. Priključek : 1,4 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none">- sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane- Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah- Patentirana pomična vrata z dvojnimi stekli – izginjajoča vrata- Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem- Ročna prha z zvezno brezstopenjsko regulacijo pretoka- Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh- Kuharska knjiga- cook & hold + delta T- pomnilnik za 250 receptov- motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare- merilec temperature jedra- manjša hitrost ventilatorja za kuhanje občutljivih jedi- manjša moč gretja za delovanje v konici obremenitve <p>Press&Go simboli</p>


OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 6.10

Samodejno čiščenje CONVOCLEAN

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OB 6.20</p> <p>ELEKTRIČNA OEB 6.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 7 x GN 2/1 – 14 X GN 1/1 ◆ Dim: 1217š x 1027g x 895v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 19,5 kW ◆ Teža : 215 kg <p>PLINSKA OGB 6.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 7 x GN 2/1 – 14 X GN 1/1 ◆ Dim: 1217š x 1027g x 895v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz 1/N/PE 220-240V~50/60Hz ◆ Plinski priključek : 20 Kw, ◆ El. Priključek : 1,4 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Patentirana pomična vrata z dvojnim steklom – izginjajoča vrata - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - Ročna prha z zvezno brezstopenjsko regulacijo pretoka - Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh - Kuharska knjiga - cook & hold + delta T - pomnilnik za 250 receptov - motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare - merilec temperature jedra - manjša hitrost ventilatorja za kuhanje občutljivih jedi - manjša moč gretja za delovanje v konici obremenitve - Press&Go simboli

OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 6.20

Samodejno čiščenje CONVOCLEAN :

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OB 12.20</p> <p>ELEKTRIČNA OEB 12.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 12 x GN 2/1 – 24 X GN 1/1 ◆ Dim: 1232 š x 1055g x1416 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 34,4 kW, Teža : 325 kg <p>PLINSKA OGB 12.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 12 x GN 2/1 – 24 X GN 1/1 ◆ Dim: 1232 š x 1055g x1416 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ Plinski priključek : 40 kW ◆ El. priključek : 1,5 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Patentirana pomična vrata z dvojnim steklom – izginjajoča vrata - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - Ročna prha z zvezno brezstopenjsko regulacijo pretoka - Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh - Kuharska knjiga - cook & hold + delta T - pomnilnik za 250 receptov - motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare - merilec temperature jedra - manjša hitrost ventilatorja za kuhanje občutljivih jedi ,manjša moč gretja za delovanje v konici obremenitve Press&Go simboli

OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 12.20

Samodejno čiščenje CONVOCLEAN



TERMO POKRIVALO ZA VOZIČEK



TERMO POKRIVALO ZA BANKETNI VOZIČEK



VOZIČEK ZA BANKETNI SISTEM

DODATNI VOZIČEK

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OB 10.10</p> <p>ELEKTRIČNA OEB 10.10</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 12 x GN 1/1 – 22 X GN 1/2 ◆ Dim: 932 š x 805g x1120 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 19,9 kW, ◆ Teža : 175 kg <p>PLINSKA OGB 10.10</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 12 x GN 1/1 – 22 X GN 1/2 ◆ Dim: 932 š x 805g x1120 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ Plinski priključek : 20 kW ◆ El. priključek : 1,4 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Patentirana pomična vrata z dvojnimi steklom – izginjajoča vrata - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - Ročna prha z zvezno brezstopenjsko regulacijo pretoka - Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh - Kuharska knjiga - cook & hold + delta T - pomnilnik za 250 receptov - motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare - merilec temperature jedra - manjša hitrost ventilatorja za kuhanje občutljivih jedi - manjša moč gretja za delovanje v konici obremenitve - Press&Go simboli


OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 10.10

Samodejno čiščenje CONVOCLEAN :

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OB 10.20</p> <p>ELEKTRIČNA OEB 10.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 11 x GN 2/1 – 22 X GN 1/1 ◆ Dim: 1217 š x 1027g x1120 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 34,4 kW, ◆ Teža : 245 kg <p>PLINSKA OGB 10.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 11 x GN 2/1 – 22 X GN 1/1 ◆ Dim: 1217 š x 1027g x1120 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ Plinski priključek : 35 kW ◆ El. priključek : 1,8 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Patentirana pomična vrata z dvojnimi steklom – izginjajoča vrata - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - Ročna prha z zvezno brezstopensko regulacijo pretoka - Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh - Kuharska knjiga - cook & hold + delta T - pomnilnik za 250 receptov - motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare - merilec temperature jedra - manjša hitrost ventilatorja za kuhanje občutljivih jedi ,manjša moč gretja za delovanje v konici obremenitve Press&Go simboli


OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 10.20

Samodejno čiščenje CONVOCLEAN

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OS 6.10</p> <p>ELEKTRIČNA OES 6.10</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 7 x GN 1/1 – 14 X GN 1/2 ◆ Dim: 932 š x 805g x852 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 11,4 kW, ◆ Teža : 136 kg <p>PLINSKA OGS 6.10</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 7 x GN 1/1 – 14 X GN 1/2 ◆ Dim: 932 š x 805g x852 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ Plinski priključek : 12 kW ◆ El. priključek : 1,3 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Patentirana pomična vrata z dvojnimi steklom – izginjajoča vrata - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - cook & hold + delta T - pomnilnik za 250 receptov - ročna prha z zvezno brezstopenjsko regulacijo pare - ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh - kuharska knjiga

OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 6.10

- ◆ Samodejno čiščenje CONVOCLEAN
- ◆ MERILEC TEMPERATURE JEDRA

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OS 10.10</p> <p>ELEKTRIČNA OES 10.10</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 11 x GN 1/1 – 22 X GN 1/2 ◆ Dim: 932 š x 805g x1120 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 11,4 kW, ◆ Teža : 136 kg <p>PLINSKA OGS 10.10</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 7 x GN 1/1 – 14 X GN 1/2 ◆ Dim: 932 š x 805g x1120 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ Plinski priključek : 12 kW ◆ El. priključek : 1,3 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Patentirana pomična vrata z dvojnimi steklom – izginjajoča vrata - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - cook & hold + delta T - pomnilnik za 250 receptov - motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare - Ročna prha z zvezno brezstopenjsko regulacijo pretoka - Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh - Kuharska knjiga

OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 10.10

- ◆ Samodejno čiščenje CONVOCLEAN:


MERILEC TEMPERATURE JEDRA:

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OS 10.20</p> <p>ELEKTRIČNA OES 10.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 11 x GN 2/1 – 22 X GN 1/1 ◆ Dim: 1217 š x 1027g x1120 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 34,3 kW, ◆ Teža : 225 kg <p>PLINSKA OGS 10.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 11 x GN 2/1 – 22 X GN 1/1 ◆ Dim: 1217 š x 1027g x1120 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ Plinski priključek : 35kW ◆ El. priključek : 1,4 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Patentirana pomična vrata z dvojnim steklom – izginjajoča vrata - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - pomnilnik za 250 receptov - motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare - Ročna prha z zvezno brezstopenjsko regulacijo pretoka - Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh - Kuharska knjiga

OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 10.10

Samodejno čiščenje CONVOCLEAN:

MERILEC TEMPERATURE JEDRA:

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OS 6.20</p> <p>ELEKTRIČNA OES 6.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 7 x GN 2/1 – 14 X GN 1/1 ◆ Dim: 1217 š x 1027g x895 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 19,8 kW, ◆ Teža : 196kg <p>PLINSKA OGS 6.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 7 x GN 2/1 – 14 X GN 1/1 ◆ Dim: 1217 š x 1027g x895 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz ◆ Plinski priključek : 20kW ◆ El. priključek : 1,1 kW <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sodoben zaprt sistem za najboljšo - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Patentirana pomična vrata z dvojnimi stekli – izginjajoča vrata - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - Ročna prha z zvezno brezstopenjsko regulacijo pretoka - Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh - Kuharska knjiga - cook & hold + delta T - pomnilnik za 250 receptov - motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare - merilec temperature jedra - manjša hitrost ventilatorja za kuhanje občutljivih jedi - manjša moč gretja za delovanje v konici obremenitve - Press&Go simboli

OPCIJE ZA ELEKTRO IN GAS 6.20

Samodejno čiščenje CONVOCLEAN

Skica	Naziv blaga in opis
	<p>CONVOTHERM OeS 6.06</p> <p>ELEKTRIČNA OES 6.06</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kapaciteta : 6 x GN 2/3 ◆ Dim: 517 š x 599g x267 v mm ◆ Napetost: 3/N/PE 380-415V~50/60Hz 1/N/PE 230 V~50/60Hz ◆ El. Priključek : 3 kW, 5,7 kW ◆ Teža : 45kg <p>OES 6.10 MINI 6 x GN 1/1 Dim. 515x777x627 mm</p> <p>OES 6.10 MINI easy TOUCH</p> <p>OES 10.10 MINI 10 X HN 1/1 Dim. 515x777x857 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ OES 10.10 MINI easy TOUCH <p>SERIJSKA OPREMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sodoben zaprt sistem za najboljšo kakovost pripravljene hrane - Crisp& tasty – sušenje v več stopnjah - Vrtljivo zapiralo vrat z nastavitvijo zračenja, možnostjo zaloputnjenja in zaščito pred odpiranjem - motorna zavora-ob odpiranju vrat izstopa manj pare - merilec temperature jedra - Press&Go simboli - Timer - RS 232 - Fleksibilna razdalja polic 50 mm(6xGN 2/3)

OPCIJE :

- ◆ Samodejno čiščenje CONVOCLEAN
- ◆ Manjšanje hitrosti ventilatorja
- ◆ Ročni tuš